AKTIONSTÜREN UND TORE

HÖRMANN

Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Neben Haus- und Eingangstüren versuchen Einbrecher auch oft durch das Garagentor einzudringen, um über die Verbindungstür in das Haus zu gelangen oder um Gegenstände aus der Garage zu stehlen. Wenn aber ein Einbrecher nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchversuch in der Regel ab. Aus diesem Grund scheitern knapp die Hälfte der Einbrüche, wenn Türen und Tore einbruchhemmend gesichert sind.

KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE
WWW.K-EINBRUCH.DE

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

RC3-Sicherheitsausstattung
serienmäßig bei Aluminium-Haustüren ThermoSafe

RC2-Sicherheitsausstattung
serienmäßig bei Stahl/Alu-Haustüren Thermo65

RC2-Sicherheitsausstattung
optional bei Garagen-Sektionaltoren RenoMatic

AKTIONS-SICHERHEITSHAUSTÜREN. Unsere Haustüren mit RC3- / RC2-Sicherheitsausstattung machen es potenziellen Langfingern besonders schwer, durch die Haustür einzubrechen. So schützen wir Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen. Und die zertifizierte Sicherheit sieht man Ihrer Tür nicht an, im Gegensatz zu vielen Wettbewerbslosungen.

GARAGEN-SEKTIONALTORE. Neben der serienmäßigen Aufschiebesicherung, die Ihr Tor automatisch fest verriegelt und gegen Aufhebeln schützt, erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic optional mit zertifizierter RC2-Sicherheitsausstattung.

95

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

- 12 moderne Aktionsmotive
- 3 klassische Aktionsmotive
- hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3)]
- serienmäßig mit RC3-Sicherheitsausstattung[4)]
- 3-fach-Isolierglas mit beidseitigem Sicherheitsglas für Einbruchschutz von außen und Unfallschutz von innen
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm
- optional in Übergrößen bis 1250 × 2350 mm[6)]
- optional mit Seitenteilen und/oder Oberlicht[6)]

Nur bei Hörmann

10 Jahre Garantie[2)]
serienmäßige RC3-Sicherheitsausstattung und 10-Jahre-Sicherheitsversprechen

hohe Wärmedämmung[3)]
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)

RC3-Sicherheitsausstattung[4)]
serienmäßig

10-Jahre-Sicherheitsversprechen[5)]

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016, optionale Seitenteile

[1)] die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter www.hoermann.com
[2)] abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
[3)] bei Haustüren ohne Seitenteile/Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit
[4)] weitere Infos finden Sie unter www.hoermann.de/sicherheitsversprechen
[5)] gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Türmotive ohne und mit Verglasungen

Ohne Verglasung

Motiv 860

Motiv 871

Motiv 872

Motiv 459

Aktion

ThermoSafe
ohne Verglasung
ab **3199 €**

Mit Verglasung

Motiv 138

Motiv 189

Motiv 454

Motiv 407

Aktion

ThermoSafe
mit Verglasung
ab **3399 €**

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505

Motiv 686

Motiv 867



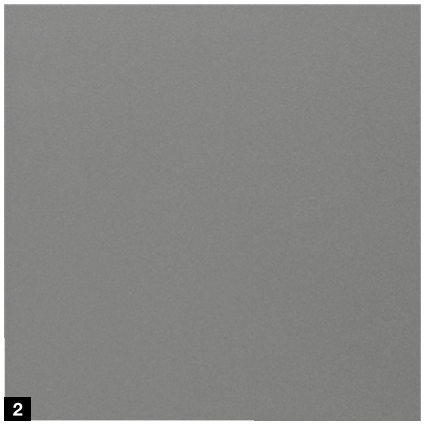

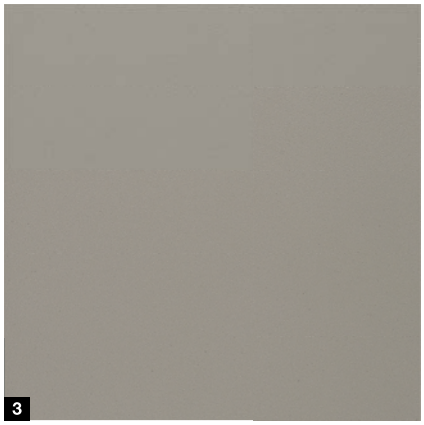



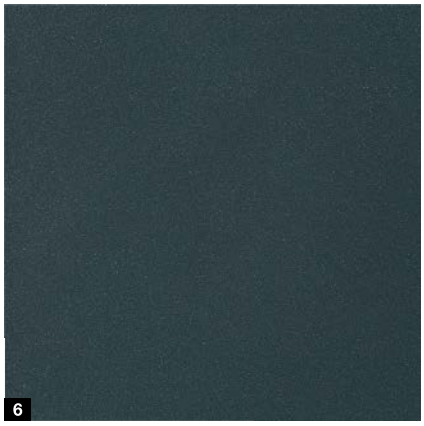



Aktionsfarben[2)]

1. Verkehrsweiß RAL 9016 matt
2. Graualuminium RAL 9007 Feinstruktur matt
3. Steingrau RAL 7030 Feinstruktur matt
4. Anthrazit Metallic CH 703 Feinstruktur matt
5. Anthrazitgrau RAL 7016 matt
6. Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur matt
7. Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur matt
8. Maronefarben CH 607 Feinstruktur matt

[1)] Aktionsfarbe für die Außenseite der Tür, Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016, matt.

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

moderne Türmotive mit Verglasungen

Aktion

ThermoSafe
mit Verglasung
ab **3399 €**

RC3 **RC3-Sicherheitsausstattung**[1)]
serienmäßig

ThermoSafe Motiv 189

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 615
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 501

- Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Ornamentglas Satinato
- U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 502

- Aktionsfarbe Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Ornamentglas Satinato
- U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 503

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 504

- Aktionsfarbe Maronefarben CH 607, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

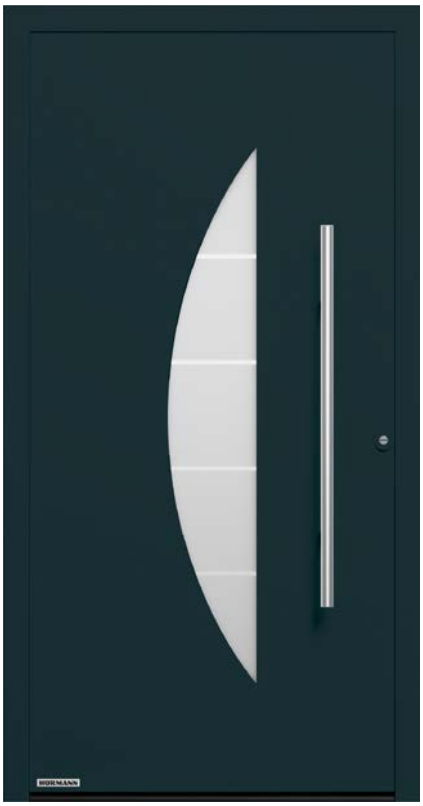

ThermoSafe Motiv 505

- Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

[1)] bei Haustüren ohne Seitenteile/Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit
[2)] abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

moderne Türmotive ohne Verglasungen

Aktion

ThermoSafe
ohne Verglasung
ab **3199 €**

RC3-Sicherheitsausstattung[1)]
serienmäßig

ThermoSafe Motiv 860

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 700
- U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 871

- Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 710, Nutenbreite 5 mm
- U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 872

- Aktionsfarbe Anthrazit Metallic CH 703, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 615, Nutenbreite 5 mm
- U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[2)]

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

klassische Türmotive mit und ohne Verglasung

Aktion

ThermoSafe
mit Verglasung
ab **3399 €**

RC3

RC3-Sicherheitsausstattung[1)]
serienmäßig

ThermoSafe Motiv 459

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 14-2
- U_D-Wert bis ca. 0,88 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 454

- Aktionsfarbe Maronefarben CH 607 Feinstruktur matt
- optionaler, messingfarbener Griff HOE 14-4
- Motivglas Reflo sandgestrahlt mit ungestrahltem Rand (20 mm umlaufend)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

ThermoSafe Motiv 407

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 14-2
- Motivglas Reflo sandgestrahlt mit ungestrahltem Rand (20 mm umlaufend)
- U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[2)]

[1)] bei Haustüren ohne Seitenteile/Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen/Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit
[2)] abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Außengriff nach Wahl für ein individuelles Design

Inklusive

Wählen Sie einen individuellen Griff für Ihr Haustürmotiv.

Mehrpreis

Bei der Wahl der Griffe HOE 501 oder 701 für Ihr Haustürmotiv

nur **79 €**

HOE 500
Edelstahl gebürstet

HOE 600 / 615 / 610
Edelstahl gebürstet
Grifflängen:
950 mm (HOE 600)
1100 mm (HOE 615)
1250 mm (HOE 610)



HOE 700
Edelstahl
mit Dekor-Mittelteil

HOE 710
Edelstahl gebürstet

HOE 501
Edelstahl gebürstet



HOE 701
Edelstahl
mit Dekor-Mittelteil

Zusatzpaket

Design

- verdeckt liegende Bänder für eine edle Türansicht

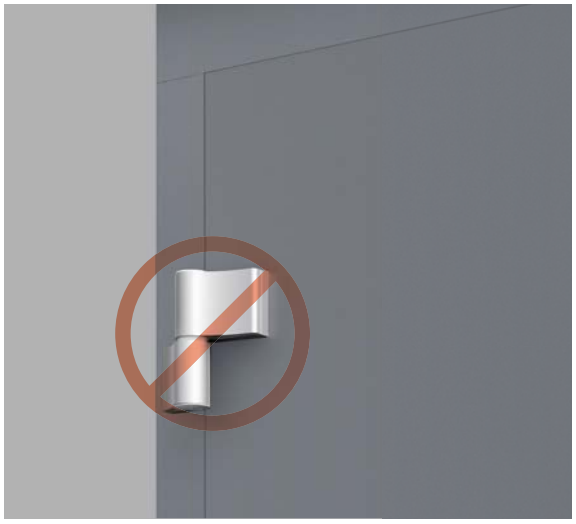

Zusatzpaket

black.edition

- Außengriff HOE 501 und Außenrosette in Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur
- für eine moderne Außenansicht

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Mit Seitenteilen und Oberlichtern Eingänge gestalten

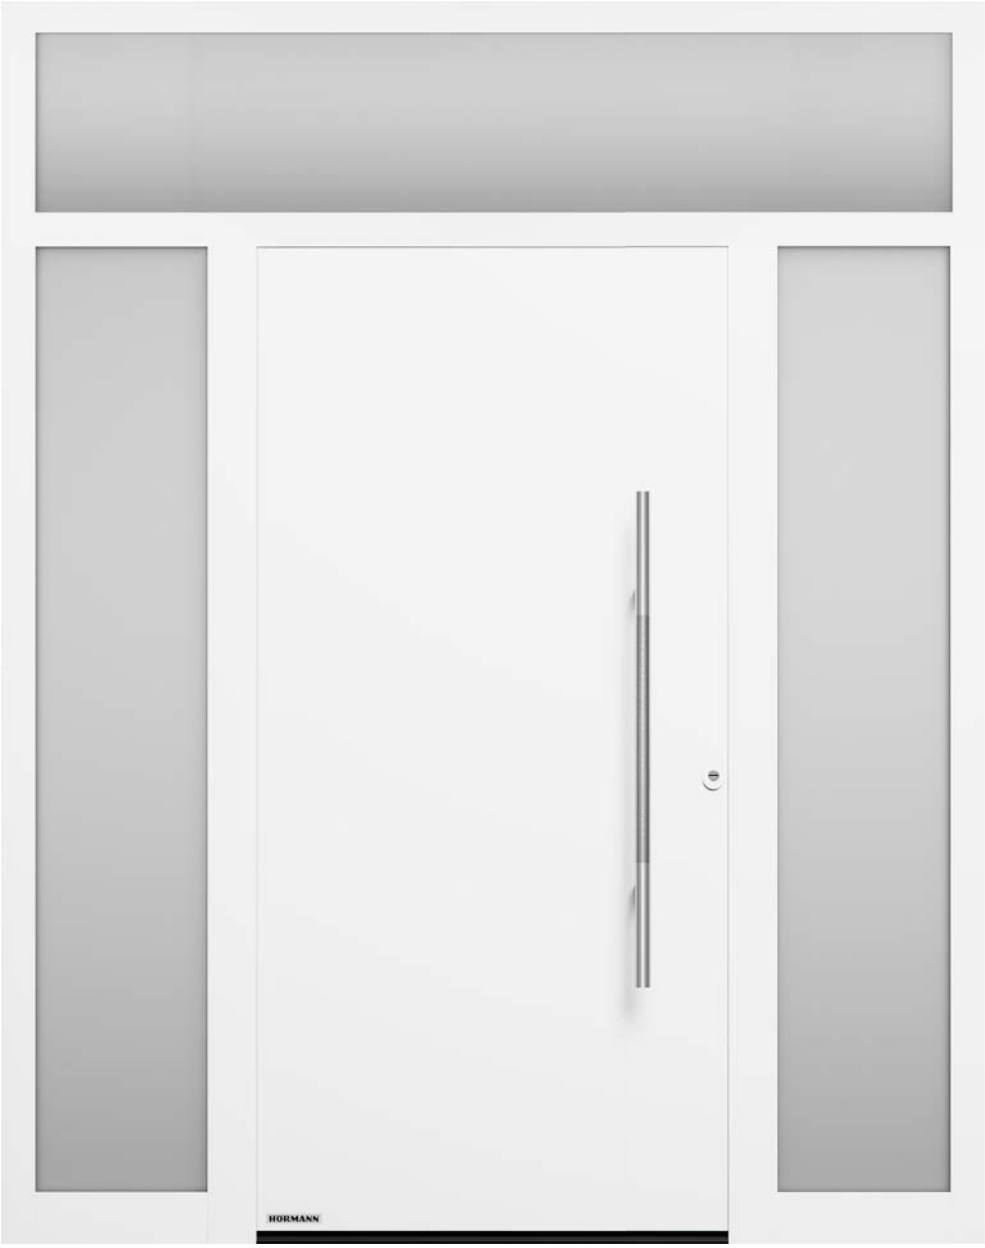

Verglasungen

1. Float klar
2. Float mattiert
3. Satinato
4. Motivglas

Tipp:
Satinato wirkt etwas grünlicher und lässt etwas mehr Licht durch als Float mattiert. Satinato ist deshalb die erste Wahl für Haustüren ohne Seitenteile und Oberlicht und relativ dunkle Flure.





Standardschloss H5 mit 5-fach-Schloss,
Sicherheitsrosette und Hakenriegel, VdS Klasse C oder
Schloss S5 Automatik mit 5 Verriegelungspunkten
und mechanischer, 4-facher Selbstverriegelung, VdS Klasse B

Standardschloss H5 mit E-Öffner
oder **Automatikschloss S5 Comfort inkl. A-Öffner**
zur Türöffnung von innen durch Tastendruck

Automatikschloss S5 Scan
zur Türöffnung von außen mit Ihrem Fingerabdruck

Automatikschloss S5 Code
zur Türöffnung von außen über Codeeingabe

Automatikschloss S5 Smart
zur Türöffnung von innen und außen über BiSecur Funk

Automatikschloss S5 Bluetooth
zur Türöffnung von innen und außen über Bluetooth-Empfänger
und Ihr Smartphone mit Hörmann BlueSecur App

Stahl/Alu-Nebeneingangstür Edition 46

Türmotiv, Ausstattungen

- 1 Aktionsmotiv ohne Verglasung
- thermisch getrenntes 46 mm Stahl-Türblatt
- hohe Wärmedämmung mit einem UD-Wert bis zu ca. 1,1 W/(m²·K)[2)]
- serienmäßige Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss (mit Softlockfalle) und 2 Bolzen, Schwenk-/Hakenriegel-Kombination
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm
- Drücker- oder Wechselgarnitur

Edelstahl-Drückergarnitur
Typ D-110

Edelstahl-Wechselgarnitur
Drücker Typ D-110, Knauf Typ K-160

Edition 46





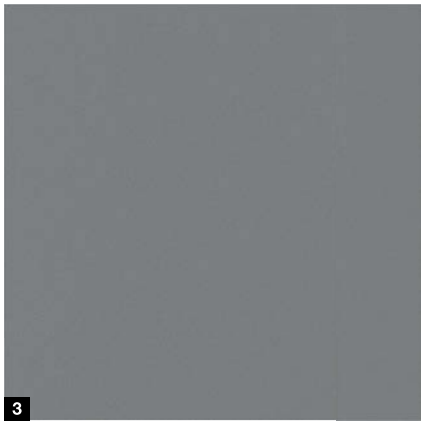







Aktionsfarben [1)]

1. Verkehrsweiß RAL 9016 matt
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium CH 907
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028

[1)] Aktionsfarbe für die Außen- und Innenseite der Tür.

Garagen-Sektionaltore RenoMatic

- doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- serienmäßiger Torantrieb ProMatic mit moderner BiSecur Funktechnik
- alle Toroberflächen mit silberfarbener Verzinkung auf der Torinnenseite
- Aktionsgrößen:
  2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
  2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
  sowie 11 weitere Größen

LINKS OBEN. Garagen-Sektionaltor RenoMatic M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS UNTEN. Garagen-Sektionaltor RenoMatic L-Sicke Slategrain in Graualuminium RAL 9007

RECHTS. Garagen-Sektionaltor RenoMatic L-Sicke Planar in CH 703 Matt deluxe, Anthrazit metallic

Aktion

M-Sicke
Woodgrain

ab **1099 €**

inkl. Torantrieb

Aktion

L-Sicke
Slategrain

ab **1199 €**

inkl. Torantrieb

Aktion

L-Sicke
Planar

ab **1299 €**

inkl. Torantrieb

Garagen-Sektionaltor RenoMatic

M-Sicke Woodgrain

Die dezente Lamellensickung und die strukturierte Oberfläche charakterisieren das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit M-Sicke. Die Oberfläche Woodgrain zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus.

Aktion

M-Sicke
Woodgrain

ab 1099 €

inkl. Torantrieb

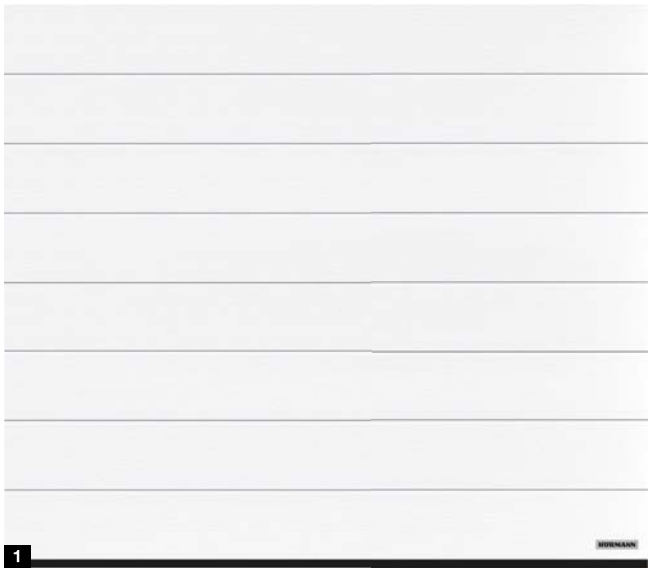

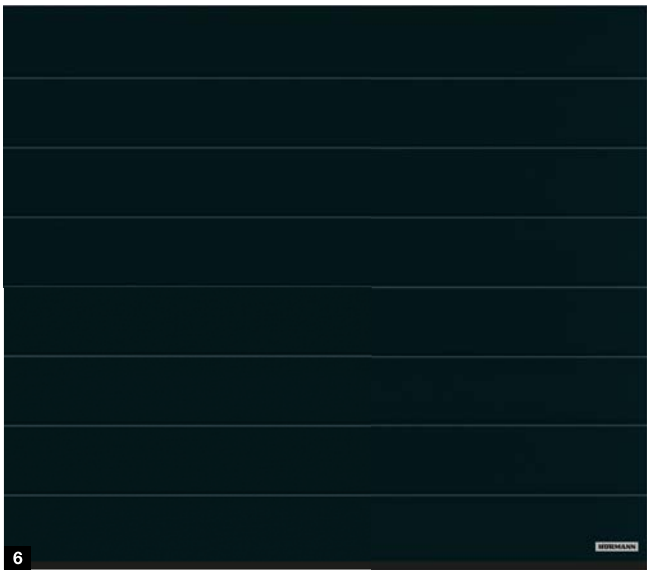

Robuste Woodgrain Oberfläche
mit originalgetreuem Sägeschnittmuster
in Verkehrsweiß RAL 9016

Aktionsfarben:

1. Verkehrsweiß RAL 9016
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium RAL 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028

Garagen-Sektionaltor RenoMatic

L-Sicke Slategrain

Schieferplatten sind das Vorbild der strukturierten Oberfläche Slategrain. Sie verleiht dem Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit L-Sicke eine besondere Ansicht.

Aktion

L-Sicke
Slategrain

ab 1199 €

inkl. Torantrieb

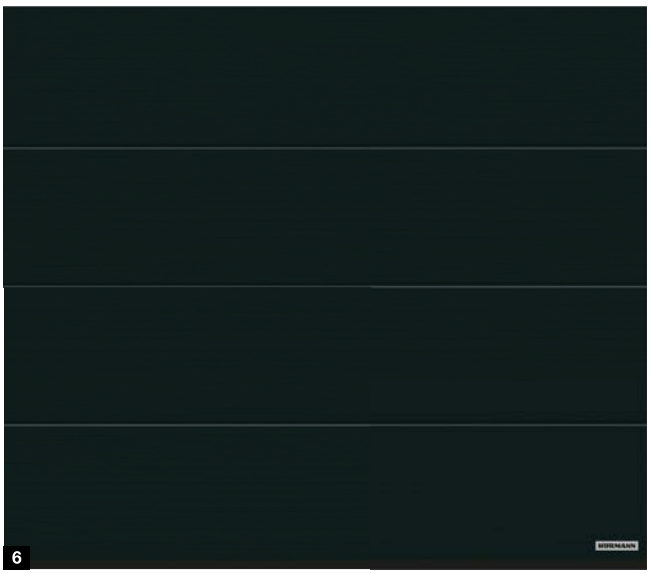

Moderne Slategrain Oberfläche
mit Schieferstruktur in Verkehrsweiß RAL 9016

Aktionsfarben:

1. Verkehrsweiß RAL 9016
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium RAL 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028

Garagen-Sektionaltor RenoMatic

L-Sicke Planar

Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit L-Sicke begeistert mit einer großflächigen Lamellenaufteilung und einer modernen, matten Toransicht in den Hörmann Farbtönen Matt deluxe. Die glatte Oberfläche Planar überzeugt durch ihre feine Eleganz.

Aktion

L-Sicke
Planar

ab 1299 €

inkl. Torantrieb

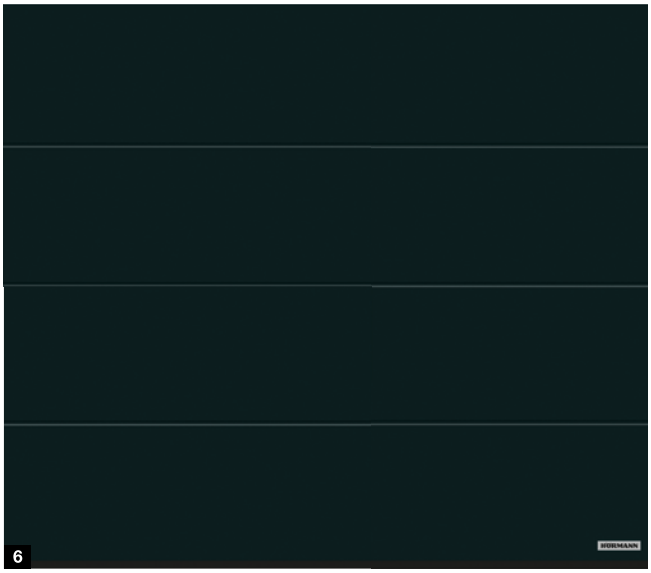

Glatte Planar Oberfläche
mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe

Aktionsfarben:

1. Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
2. Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
3. Graualuminium CH 9007 Matt deluxe
4. Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe
5. Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe
6. Schwarz CH 905 Matt deluxe
7. Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

Garagen-Sektionaltor RenoMatic

Ausstattungen, Größen und Zusatzpakete

Gute Wärmedämmung

Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic ist doppelwandig wärmegedämmt. Durch die 42 mm dicken Lamellen läuft das Tor angenehm ruhig. Die Lamellen erhalten Sie außen mit einer Polyestergrundbeschichtung 1. Die Innenseite der Lamellen liefern wir in silberfarbener Verzinkung 2. Durch die Zugfeder-Technik mit dem patentierten Feder-in-Feder-System bzw. durch die Torsionsfeder mit geprüfter Federbruchsicherung wird das Torblatt vor Absturz geschützt. Dank der guten Wärmedämmung sind die Tore sehr gut geeignet, wenn Ihre Garage direkt an das Haus anschließt oder ein Zugang von der Garage ins Haus führt.

Optimaler Langzeitschutz 3

Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß schützt Ihr Tor nachhaltig vor möglicher Korrosion und, anders als bei Wettbewerbslösungen, auch bei anhaltender Staunässe. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich komplett. Nur das ist wirksamer Langzeitschutz.

Nur bei Hörmann

- Kunststoff-Zargenfuß

Zuverlässige Sicherheitsausstattung

Neben der serienmäßigen Aufschiebesicherung, die Ihr Tor automatisch fest verriegelt und gegen Aufhebeln schützt, erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic optional mit zertifizierter RC2-Sicherheitsausstattung (siehe Seite 17).

Ansichtsgleichheit

Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch viele kleine Details. Zum Beispiel liefern wir bei Toren mit Woodgrain, Slategrain oder Planar Oberfläche die Sturzausgleichsblende 4 immer ansichtsgleich in der Oberfläche[2)] und Farbe des Torblattes. Die Seitenzargen 5 sind immer in Woodgrain Oberfläche, Verkehrsweiß RAL 9016 (ansichtsgleich zur weißen Oberfläche bei Toren mit M-Sicke) beschichtet. Für eine harmonische Toransicht erhalten Sie ansichtsgleiche Zargenverkleidungen (siehe Seite 17).

Ansichtsgleiche Nebentüren 6

Zum Garagen-Sektionaltor RenoMatic erhalten Sie auch passende Nebentüren mit schmalen Aluminium-Profilen. Die Füllungen der Türen sind auf das Tormotiv sowie auf die Oberfläche und Farbe abgestimmt. So ergibt sich ein harmonischer Gesamteindruck von Tor und Nebentür.

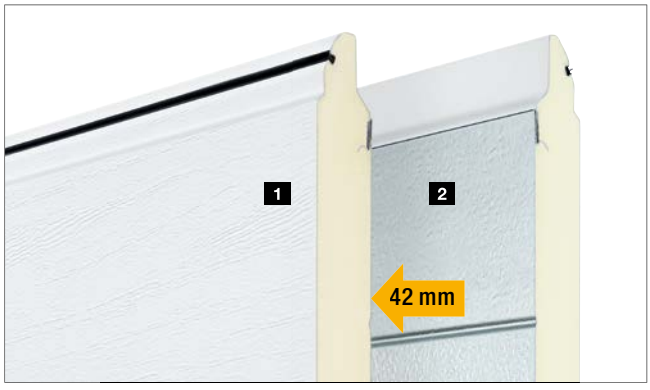

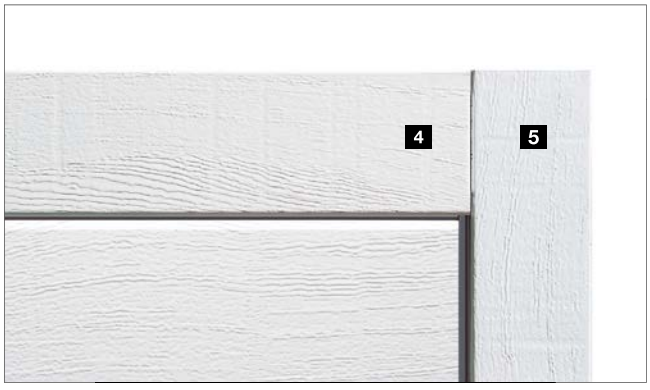

3

6

15 Torgrößen
für fast jede Öffnung

Torhöhen in mm	2315	2375	2440	2500	2750	3000	5000
2500				●			
2250				●	●	●	●
2125		●		●	●	●	●
2080	●		●				
2000		●		●		●	

Torbreiten in mm

Reinigungs- und Pflegeset

Für eine lange schöne Tor- und Türansicht

- Reiniger für Tore und Türen (zum Reinigen aller Oberflächen)
- Multischwamm
- 2-in-1-Politur für Tore und Türen
- Applikationsschwamm, 2 × Microfasertücher
- Öl für Tore und Türen

Zusatzpaket

RC2-Sicherheitsausstattung

- zertifizierte Einbruchhemmung nach DIN/TS 18194
- geprüfter Einbruchschutz empfohlen von den polizeilichen Beratungsstellen

Weitere Informationen finden Sie unter **www.k-einbruch.de**

KEINBRUCH
SICHERN SIE IHR ZUHAUSE!
WWW.K-EINBRUCH.DE
Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

Zusatzpaket

Ansichtsgleiche Zargenverkleidungen

- Zargenverkleidungen in der Oberfläche[2)] und Farbe des Torblattes
- für eine harmonische Toransicht von Zarge und Torblatt bis ins Detail

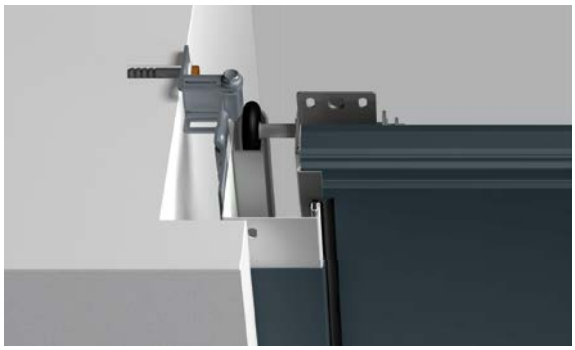

[1)] bei Slategrain mit glatter Oberfläche

Garagen-Sektionaltor RenoMatic

Serienmäßiger Garagentor-Antrieb ProMatic

Automatischer Komfort

Das RenoMatic liefern wir serienmäßig mit dem Torantrieb ProMatic 1 und dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS. 2 Die schienengeführte Antriebstechnik sorgt für einen ruhigen und leisen Torlauf. Zudem stoppt die zuverlässige Abschaltautomatik das Tor bei Hindernissen.

BiSecur Funksystem mit zertifizierter Sicherheit

Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Türantrieben, Licht und mehr. Dieses von Hörmann entwickelte extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von unabhängigen Sicherheits-experten.

Sichere Bedienung

Hörmann Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Gargentor-Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert 3. Noch sicherer kann ein Sektionaltor nicht sein.

BiSecur

Nur bei Hörmann

- BiSecur Funksystem
- mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene

serienmäßig

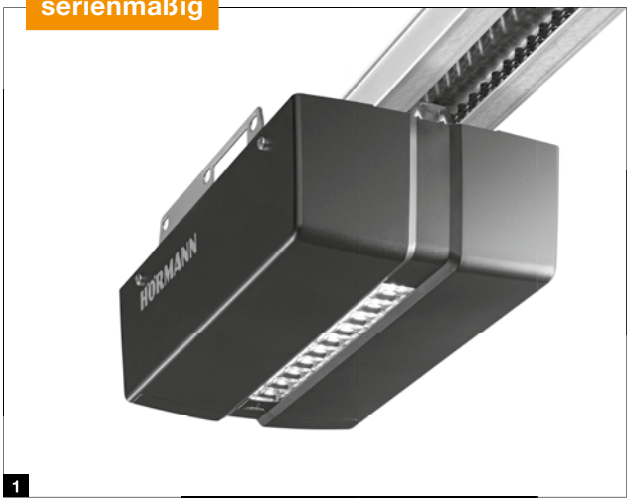

1

2

3

Schnellere, smarte Toröffnung

Auf Wunsch gegen Aufpreis erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit dem schnellen und smarten Torantrieb SupraMatic E 1 inklusive dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS 2.

- 75 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit [2)] von bis zu 25 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App 3
- bis zu 3-mal [2)] hellere LED-Beleuchtung
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt
- Antriebshaube aus Edelstahl im exklusiven Design

1

2

Hörmann BlueSecur

Serienmäßiger Bluetooth-Empfänger zur Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App

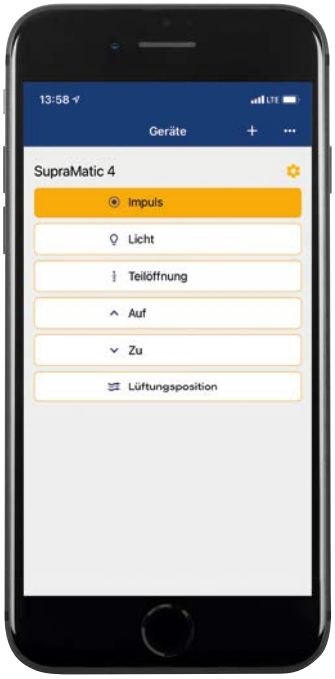

3

[1)] im Vergleich zum ProMatic Serie 3

Garagen-Sektionaltor RenoMatic

Mit Sicherheit optimal belüftet

Besonders bei wärmegedämmten Garagentoren ist eine regelmäßige Belüftung der Garage sehr wichtig. Damit dabei kein Schmutz, Laub oder Kleintiere in die Garage eindringen können, erfolgt die Lüftung durch Abklappen der obersten Lamelle (optionale Ausstattung). Für eine energieeffiziente Belüftung empfehlen wir zusätzlich einen Klima-Innen- und Außensensor, die die Belüftung automatisch regeln.

- komfortable Lüftungsstellung an oberster Lamelle
- unterste Lamelle bleibt sicher am Boden verschlossen
- kein Eindringen von Schmutz, Laub und Kleintieren
- Klimasensoren regeln die Belüftung automatisch

Zusatzpaket

Klapprollenhalter

- optimale Belüftung der Garage durch Öffnen der obersten Lamelle des Tores
- unterste Lamelle des Tores bleibt am Boden sicher geschlossen
- Eindringen von Schmutz, Laub oder Kleintieren wird wirksam verhindert

Zusatzpaket

Klima-Innensensor HKSI

- überwacht die Luftfeuchtigkeit in der Garage
- öffnet das Tor zur Belüftung und schließt bei regulierter Luftfeuchtigkeit das Tor automatisch

Zusatzpaket

Klima-Außensensor HKSA

- misst die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich
- verhindert bei höherer Luftfeuchtigkeit außen die Öffnung des Tores

Mit der Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain können Sie Ihre Hörmann Tore und Türen noch komfortabler öffnen und schließen. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit von jedem Ort auf der ganzen Welt – ganz einfach mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC. Zudem ist das System besonders sicher, leicht zu bedienen und kann um weitere kompatible Geräte wie z. B. Sicherheitskameras, Wetterstationen, Beleuchtung, Schalter, Heizungsthermostate, Rollläden und Sichtschutz, Rauch- und Bewegungsmelder, Fenster- und Türkontakte erweitert werden.

- Basiswürfel Hörmann homee Brain 1
  mit BiSecur Funksystem zur App-Bedienung im Heim-Netzwerk oder weltweit übers Internet
- einfache Installation in wenigen Schritten
- komfortable Bedienung per App oder Sprachsteuerung
- nützliche Funktionen wie komfortable Szenarien und einfache Bedienung von mehreren Geräten mit nur einem Befehl

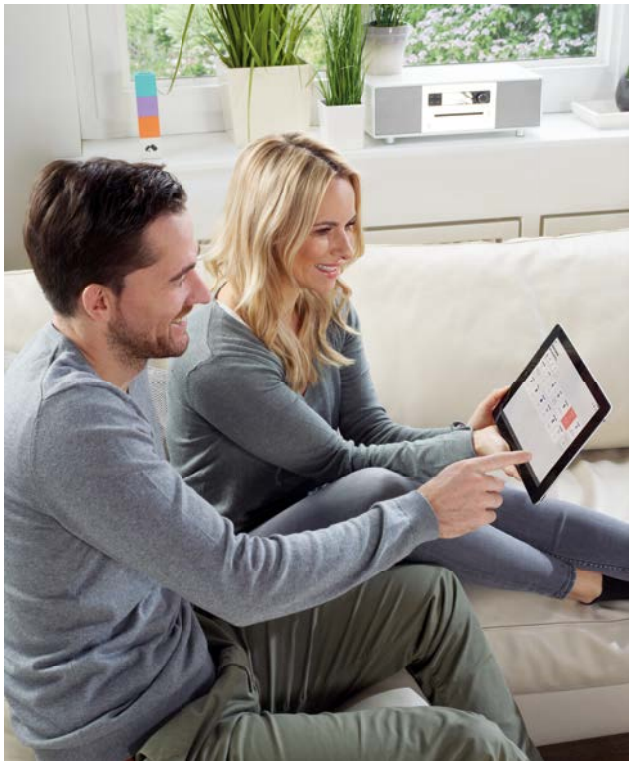

1

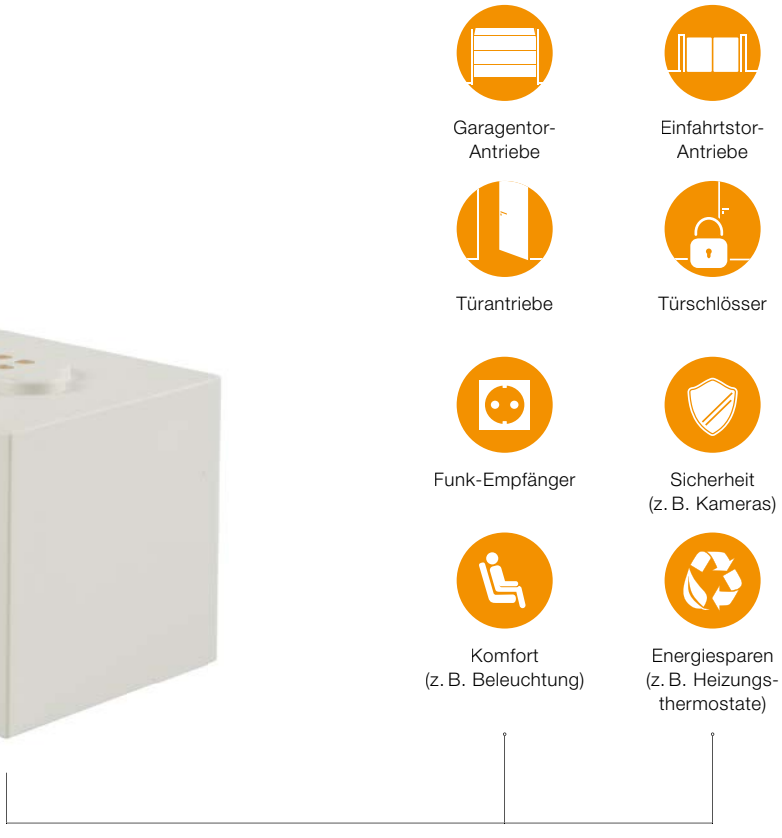

Marcus Christ
Abteilungsleiter
Türen • Tore • Antriebe
Tel. 09371 - 9742 45
marcus.christ@hennig-haus.de

Sebastian Knörzer
Fachberater Innendienst
Tel. 09371 - 9742 46
sebastian.knoerzer@hennig-haus.de

Daniel Hartmann
Fachberater Innen- & Außendienst
Tel. 09371 - 9742 63
daniel.hartmann@hennig-haus.de

Martin Helmstetter
Fachberater Innen- & Außendienst
Ausstellung Aschaffenburg
Tel. 09371 - 9742 24
martin.helmstetter@hennig-haus.de



Sabrina Marx
Fachberater Innendienst
Ausstellung Aschaffenburg
Tel. 09371 - 9742 25
sabrina.marx@hennig-haus.de

Hennig
HAUS • FENSTER

Häuser in Holzrahmenbauweise

Zimmerei

Hennig-Fenster

Sonnen- und Insektenschutz

Dachfenster

Türen • Tore • Antriebe

Hennig Haus GmbH & Co. KG
Röllbacher Straße 72
63920 Großheubach
Tel. 0 93 71 / 97 42-0
Fax 0 93 71 / 97 42-29

Ausstellung Aschaffenburg
Niedernberger Straße 3
63741 Aschaffenburg

hennig-haus.de

Stand 01.2023 / Druck xx.2023 / HF 88000 DE / PDF www.hoermann.com